

DISAB BagVAC

12,5 do 25 kW
zasilanie elektryczne 400 V
290 do 400 mbar
1100 do 1900 m³/h
zbiornik 1,5m³


- mocna jednostka do użytku mobilnego
- automatyczne opróżnianie do worka „Big-Bag”
- warianty mocy urządzenia 12,5; 16 lub 25 kW
- system filtrów do suchego i wilgotnego materiału
- automatyczne czyszczenie filtra (ATM), bez sprężonego powietrza
- system kontroli oraz start/stop
- wysuwane nogi umożliwiające dopasowanie wysokości wylotu do wielkości używanego worka „Big-Bag”
- różne opcje filtrów bezpieczeństwa
- możliwe wykonanie ATEX dla klasy pyłów ST1



BagVac to zasilany elektrycznie zespół ssący zamontowany na stelażu z wysuwanymi nogami, umożliwiającymi łatwą regulację wysokości wylotu. Urządzenie jest przeznaczone zarówno do użytku mobilnego, jak i stacjonarnego, zasysany materiał jest zbierany do worka typu „Big-Bag”.

Model		BagVac-125	BagVac-165	BagVac-250
Wymiary	A	1430	1430	1430
	B	1650	1650	1650
	C	1990	1990	1990
	D	3380	3380	3380
Waga, kg		1030	1130	1270
Podciśnienie, mbar		290	400	290
Max przepływ powietrza m ³ /h		1100	1100	1900
Silnik elektryczny, kW		12,5	16,5	25
Napięcie / częstotliwość, V/Hz		400/50	400/50	400/50
Powierzchnia filtra, m ²		10	10	10
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 1 m/5 m)		75/70	75/70	75/70
Średnica wlotu, mm		108	108	108

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

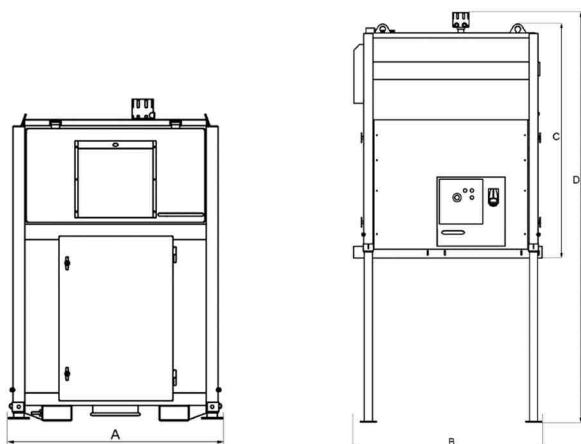

OPCJE

- Manometr różnicowy z zaworem kulowym
- Czujnik napełnienia, typ łopatkowy lub wibracyjny
- Wyłącznik przeciążeniowy
- Zdalne sterowanie przewodowe 24V lub sterowanie radiowe
- Zegar sterujący, automatyczny stop
- Filtr bezpieczeństwa 10 m²
- Czujnik różnicy ciśnień