

DISAB PES-2S

30 do 55 kW
zasilanie elektryczne 400V
500 mbar
1850 do 3360 m³/h




- próżniowa pompa Roots'a napędzana silnikiem elektrycznym
- przeznaczona do systemów wysokopróżniowych
- standardowo wyposażona w filtr bezpieczeństwa
- czujnik temperatury i zawór bezpieczeństwa
- stalowa konstrukcja z izolowaną obudową
- panel sterowania do uruchamiania, zatrzymywania i obsługi urządzenia
- niski poziom hałasu

Urządzenie PES należy do serii wolnostojących urządzeń podciśnieniowych, przeznaczonych do stosowania w połączeniu z dowolnym typem filtra-separatora. Wytwarza podciśnienie i przepływ powietrza niezbędny do transportu dużej ilości materiałów lub do odkurzania. Odkurzony materiał nie może docierać do jednostki PES i jest separowany w filtrze - separatorze, odpowiednio dobranym w zależności od transportowanego materiału.

Model		PES-2S.30	PES-2S.37	PES-2S.45	PES-2S.55
Wymiary	A	1850	1850	1850	1850
	B	1600	1600	1600	1600
	C	1650	1650	1650	1650
	D	1930	1930	1930	1930
Waga, kg		2100	2450	2180	2320
Max podciśnienie mbar		500	500	500	500
Max przepływ powietrza m ³ /h		1850	2240	2610	3360
Silnik elektryczny, kW		30	37	45	55
Napięcie / częstotliwość, V/Hz		400/50	400/50	400/50	400/50
Powierzchnia filtra bezpieczeństwa, m ²		10	10	10	20
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 5 m)		62	65	65	67
Średnica wlotu, mm		152	152	152	152

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

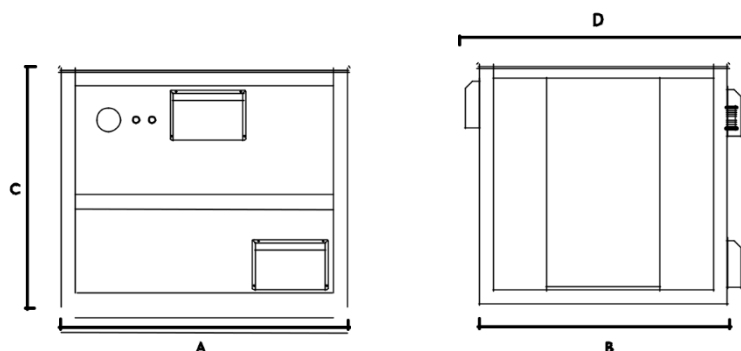

OPCJE

- Czujnik różnicy ciśnień do kontroli filtra bezpieczeństwa
- Manometr różnicowy do kontroli filtra bezpieczeństwa
- Wyłącznik przeciążeniowy
- Przygotowany pod czujnik napełnienia
- Przygotowany pod zdalne sterowanie przewodowe 24V
- Przygotowany pod czyszczenie filtrów ATM
- Przygotowany pod obsługę służby spustowej
- Zdalne sterowanie radiowe
- Rozruch gwiazda/trójkąt
- Czujnik temperatury silnika
- Zegar sterujący, automatyczny stop
- Wyłącznik czasowy – podciśnienie
- Osłona pasów klinowych
- Wentylator chłodzący