

DISAB PES-301

75 do 90 kW
zasilanie elektryczne 400V
do 800 mbar
4600 do 5180 m³/h




- próżniowa pompa Roots'a napędzana silnikiem elektrycznym
- przeznaczona do systemów wysokopróżniowych (50 - 80 % próżni)
- standardowo wyposażona w filtr bezpieczeństwa
- czujnik temperatury i zawór bezpieczeństwa
- stalowa konstrukcja z izolowaną obudową
- panel sterowania do uruchamiania, zatrzymywania i sterowania urządzeniem
- niski poziom hałasu

Urządzenie PES należy do serii wolnostojących urządzeń podciśnieniowych, przeznaczonych do stosowania w połączeniu z dowolnym typem filtra-separatora. Wytworza podciśnienie i przepływ powietrza niezbędny do transportu dużej ilości materiałów lub do odkurzania. Odkurzony materiał nie może docierać do jednostki PES i jest separowany w filtrze - separatorze, odpowiednio dobranym w zależności od transportowanego materiału.

Model		PES-301.75	PES-301.90
Wymiary	A	1905	1905
	B	1650	1650
	C	1960	1960
	D	2065	2065
Waga, kg		3050	3200
Max podciśnienie mbar		500 (800)	500 (800)
Max przepływ powietrza m ³ /h		4600 (2800)	5180 (3580)
Silnik elektryczny, kW		75	90
Napięcie / częstotliwość, V/Hz		400/50	400/50
Powierzchnia filtra bezpieczeństwa, m ²		27	27
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 5 m)		72	75
Średnica wlotu, mm		2x152	2x152

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

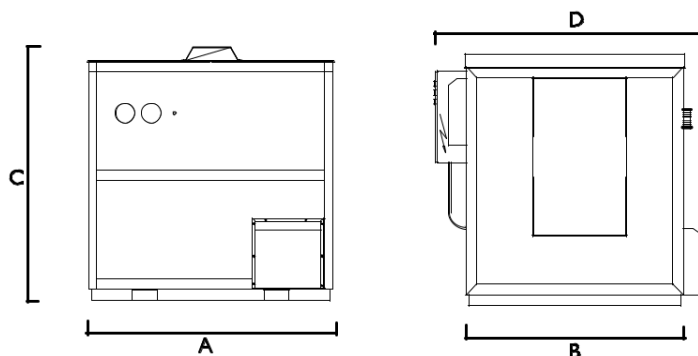

OPCJE

- Czujnik różnicy ciśnień do kontroli filtra bezpieczeństwa
- Manometr różnicowy do kontroli filtra bezpieczeństwa
- Wyłącznik przeciążeniowy
- Przygotowany pod czujnik napełnienia
- Przygotowany pod zdalne sterowanie przewodowe 24V
- Przygotowany pod czyszczenie filtrów ATM
- Przygotowany pod obsługę służby spustowej
- Zdalne sterowanie radiowe
- Rozruch gwiazda/trójkąt
- Czujnik temperatury silnika
- Zegar sterujący, automatyczny stop
- Wyłącznik czasowy – podciśnienie
- Osłona pasów klinowych
- Wentylator chłodzący