

DISAB SkipVAC

12,5 kW
zasilanie elektryczne 400 V
290 mbar
1100 m³/h
zbiornik 1,5 m³




- solidna konstrukcja idealna do zastosowań przemysłowych
- duży wbudowany zbiornik na odpady
- system filtrujący, do materiałów suchych i mokrych
- samowyladowczy pojemnik ułatwiający rozładunek
- system czyszczenia filtrów bez sprężonego powietrza
- niski poziom hałasu
- podłączenie elektryczne 32 A
- brak zaworów przeciwpływowych i innych ruchomych części, co zapewnia wysoki współczynnik dostępności i niskie koszty konserwacji.

SkipVac to wydajna i kompaktowa jednostka ssąca, zaprojektowana do odsysania materiałów i pyłów przemysłowych. Urządzenie jest zasilane elektrycznie, a jego konstrukcja zapewnia łatwe manewrowanie za pomocą wózka widłowego.

Model	SkipVac SEFV-13	
Wymiary	A	1750
	B	1390
	C	1680
	D	1100
Waga, kg		910
Podciśnienie, mbar		290
Max przepływ powietrza m ³ /h		1100
Powierzchnia filtra, m ²		5
Silnik elektryczny, kW		12,5
Bezpiecznik, A		32
Poziom hałas dB(A) (w odległości 1 m/5 m)		75/70

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

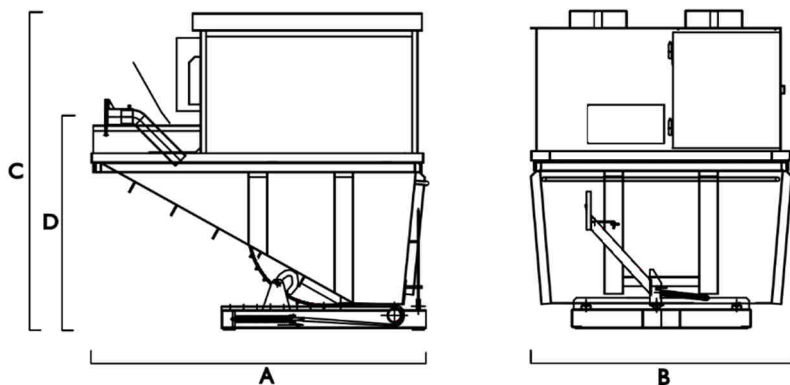

OPCJE

- Automatyczny system czyszczenia filtra (ATM)
- Manualny system czyszczenia filtra
- Czujnik napętnienia, typ łopatkowy (12V DC)
- Pneumatyczny lewarek, do podnoszenia części górnej
- Przygotowany pod zdalne sterowanie przewodowe 24V
- Czujnik różnicy ciśnień, kontrola stanu filtra
- Zegar sterujący, automatyczny stop
- Filtr bezpieczeństwa 10 m²