

DISAB BEAD
mobilny filtr – separator
pow. filtra 15 do 23 m²
500 mbar
zbiornik 5 do 6 m³





- solidna konstrukcja dostosowana do zastosowań przemysłowych
- zaprojektowany jako część systemu centralnego odkurzania
- wyposażony w systemy filtrów do większości materiałów, nawet cieczy
- automatyczne czyszczenie filtra bez sprężonego powietrza
- możliwe różne opcje wyposażenia w filtry i inne akcesoria
- duży zbiornik na zassany materiał od 4 do 6 m³, z dużymi tylnymi drzwiami do wyładunku
- możliwe wykonanie zgodne z ATEX, dla klasy pyłów ST1

Urządzenia BEAD to kompletne filtry-separatory, zaprojektowane jako część systemu podciśnieniowego działającego po podłączeniu do jednostki ssącej. Zaprojektowany jest do odsysania dużych ilości materiału. Po napełnianiu urządzenie jest ładowane na samochód przystosowany do wywozu standardowych kontenerów.

Model		BEAD-15.6	BEAD-23.5
Wymiary	A	3210	3210
	B	1900	1900
	C	1670	1670
	D	1420	1420
Waga, bez stelaża kg		1510	1510
Max podciśnienie mbar		500	500
Powierzchnia filtra, m ²		15	23
Wielkość zbiornika, m ³		6	5
Wylot kołnierzyowy, średnica mm		152	152
Wlot powietrza, średnica mm		152	152

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

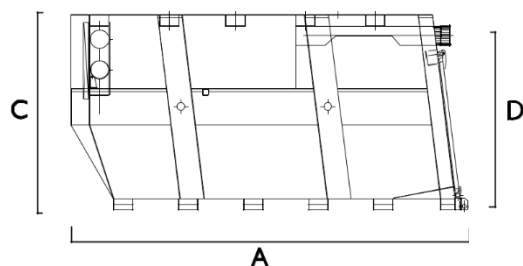

OPCJE

- Czujnik napełnienia, typ łopatkowy lub wibracyjny
- Manometr różnicowy z zaworem kulowym
- Dodatkowa izolacja akustyczna zaworu ATM
- System czyszczenia filtrów ATM-Repulse
- System czyszczenia filtrów „Jet Pulse”
- Oddzielna skrzynka kontrolna, do systemu czyszczenia filtra typu ATM