


DISAB BEAF
mobilny filtr – separator
pow. filtra 10 do 27 m²
500 mbar
zbiornik 2 do 5 m³

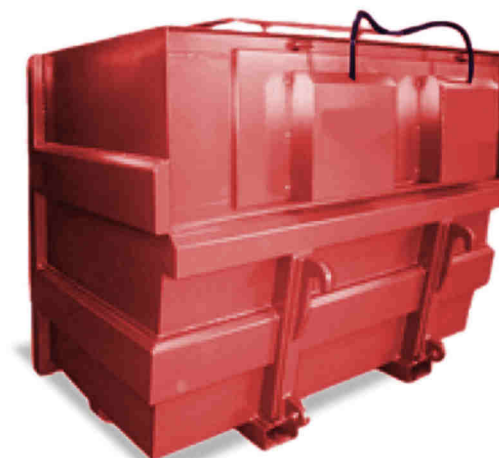


- solidna konstrukcja dostosowana do zastosowań przemysłowych
- zaprojektowany do systemów wysokiego podciśnienia
- wyposażony w systemy filtrów do większości materiałów, nawet cieczy
- automatyczne czyszczenie filtra bez sprężonego powietrza
- możliwe różne opcje wyposażenia w filtry i inne akcesoria
- możliwe wykonanie zgodne z ATEX, dla klasy pyłów ST1

BEAF to seria mobilnych filtrów-separatorów, zaprojektowanych do łatwej obsługi dużych ilości pyłu. Łączy się z odkurzacami przemysłowymi w systemie próżniowym. Ten rodzaj urządzenia obsługiwany i transportowany jest przez ładowarki czołowe z szybkim zaczepem.

Model		BEAF-10.2	BEAF-15.3	BEAF-15.5	BEAF-20.3	BEAF-27.3
Wymiary	A	1790	1790	1790	1790	2330
	B	1840	2400	2400	2480	2400
	C	1760	1760	2100	1760	1750
Waga, kg		1100	1317	1460	1330	1550
Max podciśnienie mbar		500	500	500	500	500
Powierzchnia filtra, m ²		10	15	15	20	27
Wielkość zbiornika, m ³		2	3	5	3	3
Wlot czystego powietrza, średnica mm		1x152	1x152	1x152	2x152	2x152
Wlot pyłu, średnica mm		152	152	152	152	152

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

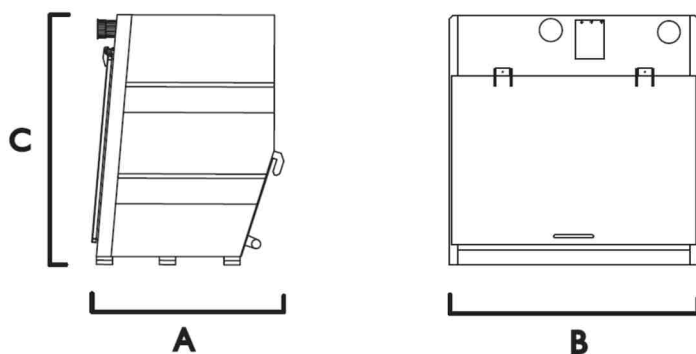

OPCJE

- Czujnik napełnienia, typ łopatkowy lub wibracyjny
- Manometr różnicowy
- Dodatkowa izolacja akustyczna zaworu ATM
- System czyszczenia filtrów ATM-Repulse
- System czyszczenia filtrów „Jet Pulse”
- Oddzielna skrzynka kontrolna, do systemu czyszczenia filtra typu ATM