

DISAB CompVAC

12,5 do 25 kW
zasilanie elektryczne 400 V
290 do 400 mbar
1100 m³/h
zbiornik 1,7 m³


- mocna jednostka do użytku mobilnego
- manualny rozładunek do dowolnego typu otwartego kontenera
- warianty mocy urządzenia 12,5; 16 lub 25 kW
- system filtrów do suchego i wilgotnego materiału
- automatyczne czyszczenie filtra (ATM), bez sprężonego powietrza
- system kontroli oraz start/stop
- wysuwane nogi umożliwiające dopasowanie wysokości wylotu
- różne opcje filtrów bezpieczeństwa
- możliwe wykonanie ATEX dla klasy pyłów ST1



CompVAC to zasilana elektrycznie jednostka ssąca zamontowana na sztywnym stelażu wyposażonym w wysuwane nogi. Jest przeznaczona do użytku mobilnego, wówczas gdy wymagane jest zbieranie materiału do otwartego kontenera. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do zastosowań mobilnych, ale nadaje się również do instalacji stałych.

Model		CompVac-125	CompVac-165	CompVac-250
Wymiary	A	1430	1430	1430
		1440	1440	1440
		1795	1795	1795
		2955	2955	2955
Waga, kg		930	1030	1060
Podciśnienie, mbar		290	400	290
Max przepływ powietrza m ³ /h		1100	1100	1100
Silnik elektryczny, kW		12,5	16,5	25
Napięcie / częstotliwość, V/Hz		400/50	400/50	400/50
Powierzchnia filtra, m ²		10	10	10
Poziom hałasu dB(A) (w odległości 1 m/5 m)		75/70	75/70	75/70
Średnica wlotu, mm		108	108	108

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

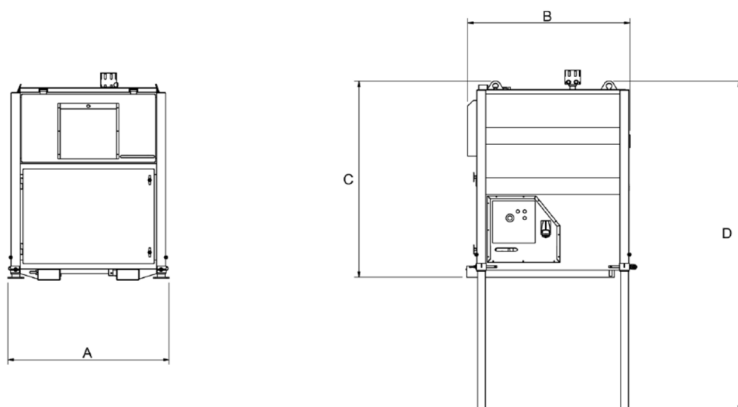

OPCJE

- Manometr różnicowy z zaworem kulowym
- Czujnik napętnienia, typ łopatkowy lub wibracyjny
- Wyłącznik przeciążeniowy
- Zdalne sterowanie przewodowe 24V lub sterowanie radiowe
- Zegar sterujący, automatyczny stop
- Filtr bezpieczeństwa 10 m²
- Czujnik różnicy ciśnień