


DISAB DISAFLEX

odporny na ścieranie wąż ssawny



- Czarny kauczukowy, prążkowany wąż
- Ze stalową spiralą i wewnętrzną gumą o grubości 3 mm.
- Przeznaczony do odkurzania i transportu podciśnieniowego dużych ilości odpadów o różnej granulacji
- Wąż roboczy do odkurzaczy mobilnych dużej mocy
- Standardowa długość: 12 m
- Temperatura pracy: -30°C do +90°C.
- Możliwość uziemienia poprzez spiralę

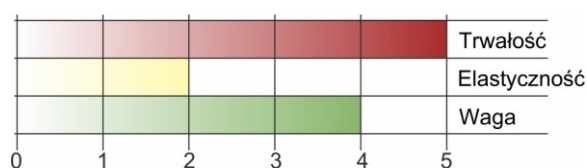

Numer katalogowy	Ø wew. [mm]	Ø zew. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Waga [kg/m]	Promień gięcia [mm]	Maks. podciśnienie [bar]	Dostępne długości [m]
010 3076	76	89	6,5	2,00	350	0,9	12
010 3102	102	115	6,5	2,90	400	0,9	12
010 3127	127	141	7	3,90	500	0,9	12
010 3152	152	166	7	4,50	600	0,9	12

Rekomendowane akcesoria:



DFS Disaflow
Końcówka węża



DFS Disaflow
Klamra łącząca



Obejma
wzmocniona

